

ВСТРАИВАЕМАЯ ПАНЕЛЬ DALI Rotary SR-2400RB-DT8-MIX


ОСОБЕННОСТИ

- Управление источниками света осуществляется при помощи внешних MIX-диммеров. Связь панели с диммерами по двухпроводной шине DALI
- Установка адреса не требуется
- Инновационная функция — при питании от сети панель сама формирует требуемое напряжение на шине DALI и обеспечивает питанием другие панели
- К одной панели можно подключить до 100 диммеров DALI серии SR
- Простое подключение и стандартный размер для установки в монтажную коробку

ПРИМЕНЕНИЕ

- Панель для управления мультибелыми двухцветными MIX (CCT) светодиодными лентами и другими источниками света по протоколу DALI DT8
- Позволяет включать и выключать свет, менять яркость и цветовую температуру свечения

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

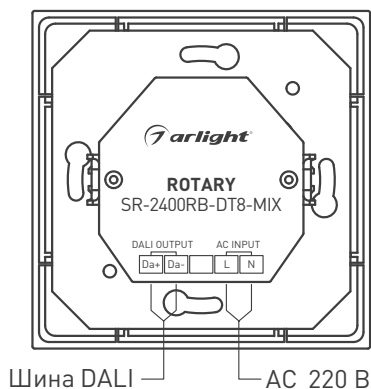

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023789
Модель	SR-2400RB-DT8-MIX
Напряжение питания	AC 220 В / шина DALI
Частота питающей сети	50/60 Гц
Максимальная потребляемая от сети мощность	2.3 Вт
Интерфейс управления	DALI DT8
Максимальный выходной ток для шины DALI	125 мА
Адресация	Broadcast
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающего воздуха (ta)	0... +50 °C
Габаритные размеры	80×80×53 мм



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКССЕСУАРЫ

Приобретаются отдельно

Диммер DALI



023814

SR-2309FA-DT8-MIX (12-36V, 4x5A)